

5630 BELVAL

Projecteur de main courante avec encastrement sans vis apparente avec un large choix d'optiques.



Ces projecteurs proposent toujours des versions asymétriques très extensives pour permettre une homogénéité de l'éclairage et également des elliptiques à faisceau dévié afin de rendre les sources lumineuses moins visibles.

APPLICATIONS :

- Éclairage de cheminements piéton/cycles
- Éclairage de chaussées routières
- Main courante
- Passerelles

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Sans saillie
- 2 profils d'encastrement possibles
- Option trichromie disponible

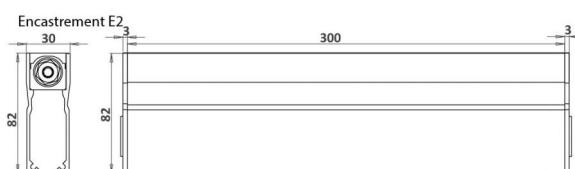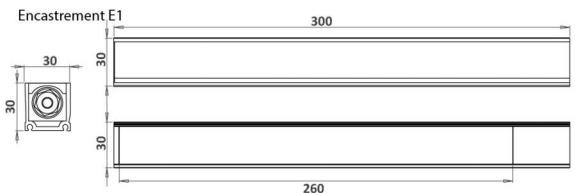

| | |
|---------------|---|
| Nombre de LED | 6 |
| Type de LED | LED 1 Watt (B) |
| Couleur(s) | Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K) |

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/5630-belval-r101>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **518 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Encastrés muraux

Mains courantes

CARACTÉRISTIQUES

Poids : **370 g**

Options d'effets lumineux

Option trichromie

faisceau dévié 20° (option)

Non orientable

Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux

Fenêtre plane transparente

Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble 0.2m

 Intégré : 24V-PWM

 Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24-DALI

Matériaux

Aluminium usiné anodisé satiné

Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

Résistant aux chocs de IK10 20J

Étanche à l'immersion temporaire

5630 BELVAL

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.
 URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5630-belval-r101>

