

## 0320L MATOSINHOS

Petit oeil lumineux pour applications décorative ou sécuritaire de balisage.


### APPLICATIONS :

- Pose en panneaux pour obtenir une image ou un texte
- Implantation régulière pour définir un cheminement
- Intégration murale, dans des poteaux d'éclairage ou autre mobilier urbain
- Fontaines



### CARACTÉRISTIQUES

- Corps en verre organique antivandalisme
- Se rentre en force dans un diamètre Ø 17.5 mm
- 1 LED 5mm

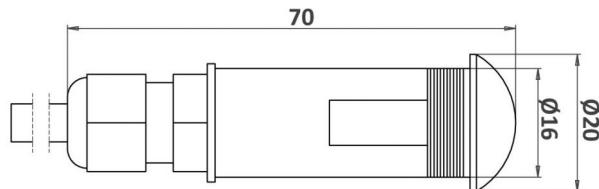

Nombre de LED	1
Type de LED	LED de 5 mm à angle large (H)
Couleur(s)	Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :  
<http://www.lec.fr/0320lz-matosinhos-r1030>

### DOMAINE



Balisage

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Encastrés muraux



Mâts

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 70 g

### Options d'effets lumineux



Non orientable



Dôme dépoli (option)

### Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1 m

Intégré : 24V-PWM

Déporté : 24V-0/10V, 24V-

DMX, 24V-DALI

### Matériaux



Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V.

### Tenue mécanique - Etanchéité



IK10 Résistant aux chocs de IK10 20J



Étanche à l'immersion prolongée