

1750 BOURGOGNE

Version «mini» de la gamme des encastrés ronds arrasants.


APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, petites végétations...
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement piétonniers, escaliers
- Places et espaces publics.

CARACTÉRISTIQUES

Corps en aluminium usiné anodisé incolore

- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1750K et 1750DS)
- 3 dimensions de pots d'encastrement possibles
- Supporte le roulage occasionnel de tous types de véhicules (1750 & 1750H)

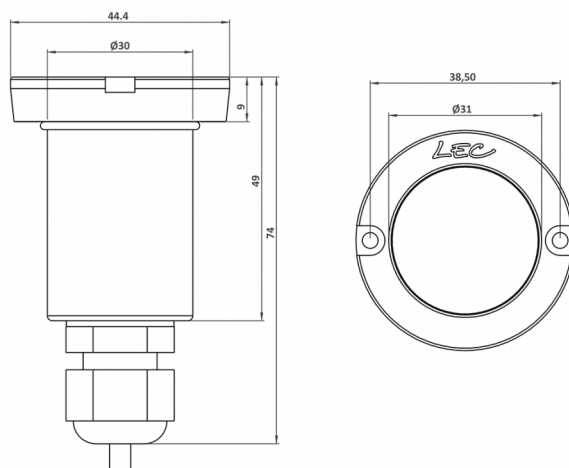

Nombre de LED	1
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien : <http://www.lec.fr/1750-bourgogne-r121>




DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : **223 lm**

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)





CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

-  Encastrés de sol sans saillie
-  Encastrés de sol
-  Bordures de trottoirs



CARACTÉRISTIQUES

Poids : **130 g**



Options d'effets lumineux

-  faisceau dévié 20° (option)
-  Non orientable
-  Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
-  Fenêtre plane transparente


Alimentation - pilotage

-  Longueur de câble **1 m**
-  **Intégré** : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

-  **AL** Aluminium usiné anodisé satiné
-  **PC 2** Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

-  Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
- IK10 60J** Résistant aux chocs de IK10 60J
- IP68** Étanche à l'immersion prolongée

1750 BOURGOGNE

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.

URL de ce produit : <http://www.lec.fr/1750-bourgogne-r121>

