

1844


SAINT RAPHAEL

Balise bidirectionnelle de secours des cheminements piétons dans les parcs de stationnement souterrains.

Son design accepte le roulage de voitures et de caddies et réduit l'obstacle pour les piétons.


APPLICATIONS :

- Balisage de secours des cheminements piétons dans les parcs de stationnement souterrains
- Balisage décoratifs ou sécuritaires d'espaces publics

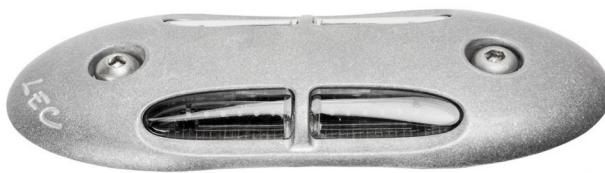

CARACTÉRISTIQUES

- Fonderie d'aluminium incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- A fixer directement au sol ou sur la platine d'encastrement

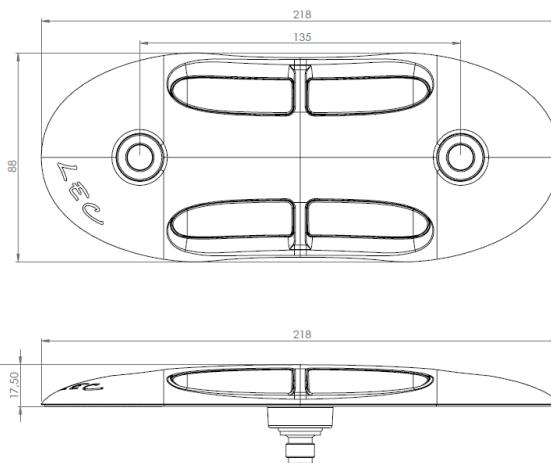

Nombre de LED	24
Type de LED	LED de 5 mm à angle large (H)
Couleur(s)	Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/1844z-saint-raphael-r129>

DOMAINE



Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 360 g

Options d'effets lumineux



Non orientable



Faisceau parallèle



Dôme transparent (option)

Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1 m



Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux



Fonte d'aluminium

Tenue mécanique - Etanchéité



IP69 jet d'eau sous pression (ancien classement)



Saillie représentant un obstacle aux 2 roues ou aux piétons. Nous recommandons de l'allumer en permanence pour signaler l'obstacle.



Supporte le roulage de véhicules légers à faible vitesse



Certifié conforme à la norme européenne 60598-2-22 sur les luminaires pour éclairage de secours



Résistant à compression de 2,5 tonnes



Résistant aux chocs de IK10 60J



Étanche à l'immersion prolongée