

5620 BRUNEI

Barreau lumineux à encastrer sur l'espace public. Commandable à la longueur voulue (maximum 2 m), il permet les poses individuelles ou en ligne continue. Longueur minimum = 150 mm. Pose antivandalisme par clippage sans vis. Nombreuses solutions de pose, d'accessoires, d'interconnectivité pour simplifier l'intégration.




APPLICATIONS :

- Main courante éclairante
- Éclairage de tablier de pont
- Éclairage direct ou indirect d'espace public

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en verre organique antivandalisme
- Sans saillie
- Option trichromie disponible
- Fourreau en aluminium anodisé incolore
- Nombreuses solutions de connectivité
- 2 Profilés de pose avec accessoires en aluminium extrudé
 - Version enca斯特rement dans le sol avec réservation interne pour passage de câble et interconnectivité
 - Version applique compacte
- Pose unitaire ou en ligne continue

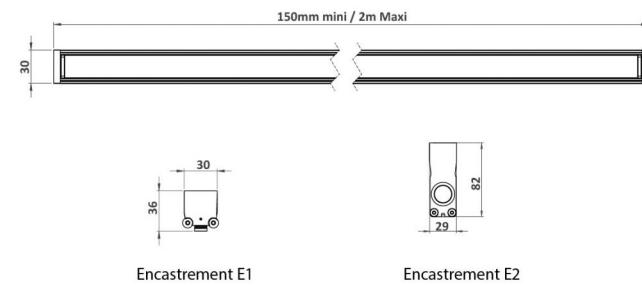

| | |
|---------------|---|
| Nombre de LED | 120 |
| Type de LED | LED CMS à 120° (S), LED CMS haute intensité à 120° (Z) |
| Couleur(s) | Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L) |

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/5620-brunei-r141>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : 1452 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

-  Appliques
-  Encastrés muraux
-  Encastrés de sol sans saillie
-  Encastrés de sol
-  Bordures de trottoirs
-  Mains courantes

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 730 g/m

Options d'effets lumineux

-  Option trichromie
-  Non orientable
-  Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
-  Fenêtre plane transparente
-  Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

-  Longueur de câble Connector
-  Intégré : 24V-PWM
-  Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

-  Aluminium usiné anodisé satiné
-  Verre organique anti-vandalisme


Tenue mécanique - Etanchéité

-  Supporte le roulage des 2 roues
-  Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
-  Résistant aux chocs de IK10 60J
-  Étanche à l'immersion prolongée

5620 BRUNEI

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.
URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5620-brunei-r141>

Schéma optique à venir



45

120