

## 5653

### CLEM

Barreau lumineux commandable en 4 longueurs, il permet les poses individuelles ou en ligne continue.

Avec les optiques assymétriques très extensives un éclairage homogène est obtenu même pour une implantation rasante.




#### APPLICATIONS :

- Surlignage d'éléments architecturaux,
- Éclairage de façade depuis bandeau
- Ligne continue
- Éclairage direct ou indirect d'espaces publics
- Voies couvertes

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Longueur = 1005 mm

- Profilé en verre organique antivandalisme
- Sortie câble latérale ou en sous-face
- Différents accessoires de fixation possibles (fixes ou rotation)
- Option quadrichromie disponible

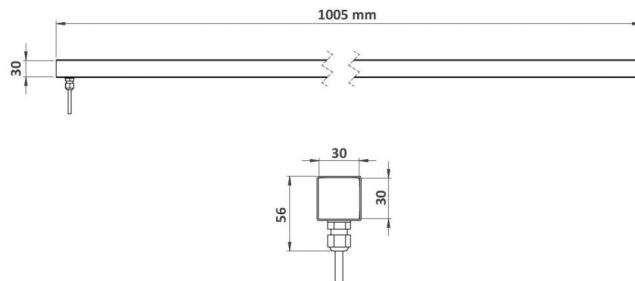

Nombre de LED	12
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :  
<http://www.lec.fr/5653-clem-r2439>

#### DOMAINE

##### Éclairage

Flux de référence : 2676 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

#### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

##### Appliques

#### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 550 g

#### Options d'effets lumineux

##### Option quadrichromie

##### Orientable sur 1 axe

##### Faisceau orientable

##### Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux

##### Fenêtre plane transparente

##### Animation couleur (option)

#### Alimentation - pilotage

##### Longueur de câble 1 m

Intégré : 24V-PWM

Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

#### Matériaux

##### Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V.

#### Tenue mécanique - Etanchéité

##### IK06 Résistant aux chocs de IK06

##### IP67 Étanche à l'immersion temporaire

## 5653 CLEM

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.  
 URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5653-clem-r2439>

