

## 2855XX

### METEOR

Version «maxi» de la gamme des encastrés ronds arrasants.

#### APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

#### CARACTÉRISTIQUES


Le visuel de ce luminaire est totalement personnalisable.

- Corps et colerette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Vissérie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- A fixer dans le pot d'enca斯特ement dédié
- Option trichromie disponible



Votre visuel,  
personnalisable sur demande

Your image,  
customizable on demand

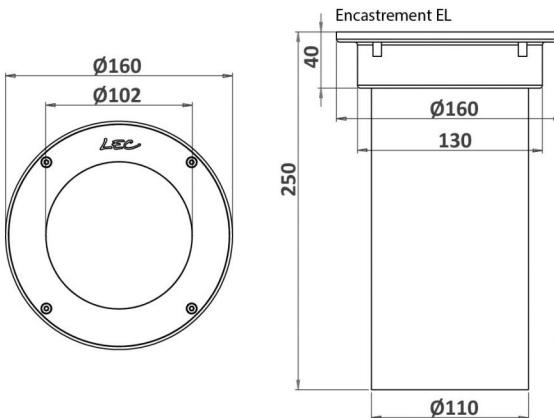

Nombre de LED	45
Type de LED	LED CMS à 120° (S)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :  
<http://www.lec.fr/2855xxz-meteor-r2629>

#### DOMAINE

- Balisage

#### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Encastrés de sol sans saillie
- Encastrés de sol

#### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 590 g

#### Options d'effets lumineux

- Option trichromie
- Non orientable
- Fenêtre plane homogène
- Animation couleur (option)

#### Alimentation - pilotage

- Longueur de câble 1 m
- Intégré : 24V-PWM  
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI
- Intégré : 230V-Non dimmable

#### Matériaux

- AL Aluminium usiné anodisé satiné
- PC Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

#### Tenue mécanique - Etanchéité

- IK10 Résistant aux chocs de IK10 60J
- IP68 Étanche à l'immersion prolongée