

## 5713

### ALBI

Petit encastré orientable sans saillie 4 LED

Version mini de la gamme des encastrés ronds orientables.

Rotation à 360° du projecteur dans son encastrement pour orienter le flux dans la bonne direction sans contrainte de pose.



Module lumineux inclinable (+30°/-10°)

#### APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, arbustes...
- Places et espaces publics

#### CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium anodisé
- Colerette en aluminium usiné anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule
- Option quadrichromie disponible

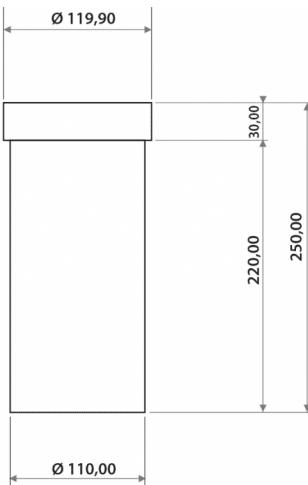

Nombre de LED	4
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :  
<http://www.lec.fr/5713-albi-r2645>

#### DOMAINE

##### Éclairage

Flux de référence : 892 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

#### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Encastrés de sol sans saillie



Encastrés de sol

#### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 960 g

#### Options d'effets lumineux



Option quadrichromie



Oriental sur 2 axes



Faisceau orientable



Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux



Fenêtre plane transparente



Animation couleur (option)

#### Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1m

Intégré : 24V-Non



dimmable, 24V-PWM  
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI



Intégré : 230V-Non  
dimmable, 230V-DALI

#### Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

#### Tenue mécanique - Etanchéité



Supporte le roulage occasionnel tous véhicules



Résistant aux chocs de IK10 20J



Etanche à l'immersion temporaire

## 5713 ALBI

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.  
 URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5713-albi-r2645>

