

## 4060 LUMINY 6

Version «extra» de la gamme des projecteurs Luminy.

Installation au sol, mural ou sur mâts avec accessoires adaptables sur mesure.


### APPLICATIONS :

- Mise en valeur de patrimoine architectural
- Éclairage de façade
- Mise en valeur d'arbres
- Éclairage direct ou indirect d'espaces publics

### CARACTÉRISTIQUES

Option quadrichromie disponible

- Corps en aluminium avec finition peinture thermolaquage RAL au choix
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Orientable 3 axes
- Option cache flux disponible

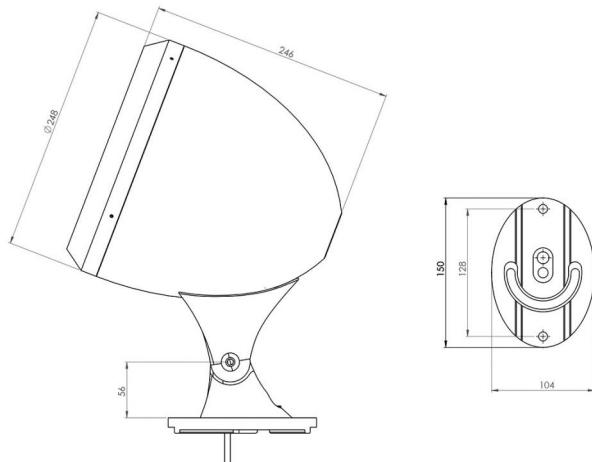

Nombre de LED	36
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :  
<http://www.lec.fr/4060-luminy-6-r392>

### DOMAINE



Éclairage

Flux de référence : 8028 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Appliques



Mâts

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 5300 g

### Options d'effets lumineux



Option quadrichromie



Orientable sur 3 axes



Faisceau orientable



Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux



Fenêtre plane transparente



Animation couleur (option)

### Alimentation - pilotage



Longueur de câble 5 m



Intégré : 230V-Non  
 dimmable, 230V-0/10V,  
 230V-DMX, 230V-DALI

### Matériaux



Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité



IK10 Résistant aux chocs de IK10  
 20J



IP67 Étanche à l'immersion temporaire

## 4060 LUMINY 6

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.  
 URL de ce produit : <http://www.lec.fr/4060-luminy-6-r392>

