

## 1750DS BOURGOGNE

Version «mini» de la gamme des encastrés ronds arrasants. Choix d'effets lumineux pour un balisage sur mesure.  
Option trichromie disponible.




### APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

### **CARACTÉRISTIQUES**

Dôme diffusant permettant une vision lointaine.  
Corps en aluminium usiné anodisé incolore

- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inox 316L
- Sans saillie (sauf 1750 & 1750DS)
- 3 dimensions de pots d'encastrement possibles
- Supporte le roulage occasionnel de tous les véhicules (1750 & 17)

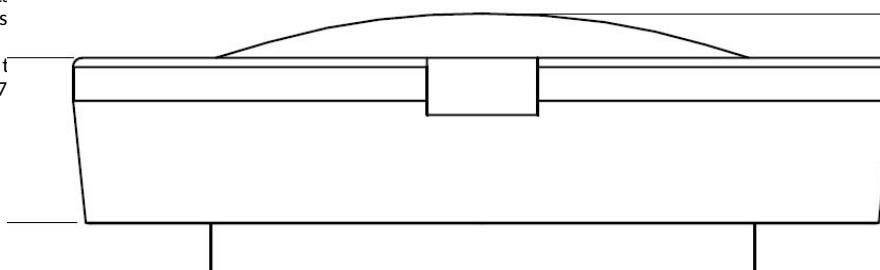

Nombre de LED	1
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :  
<http://www.lec.fr/1750dsz-bourgogne-r843>

### DOMAINE

- Balisage

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

- Encastrés de sol

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 120 g

### **Options d'effets lumineux**

-  Option trichromie
-  Non orientable
-  Dôme dépoli (option)
-  Animation couleur (option)

### **Alimentation - pilotage**

-  Longueur de câble 1 m
-  Intégré : 24V-PWM
-  Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

### **Matériaux**

-  Aluminium usiné anodisé satiné
-  Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### **Tenue mécanique - Etanchéité**

-  Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
-  IK10 Résistant aux chocs de IK10 20J
-  IP68 Étanche à l'immersion prolongée