

1830K LUCERNE

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants.


APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobiliers urbains, arbustes...
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement piétonniers, escaliers
- Places et espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

Projecteur équipé d'une collarette inox de Ø 120 mm en saillie d'épaisseur 3 mm. La collarette inox 3mm permet de masquer les imperfections de l'encastrement. Cette version ne supporte pas le roulage occasionnel de véhicules.

- Corps en aluminium anodisé
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1830K et 1830D)
- Option quadri disponible

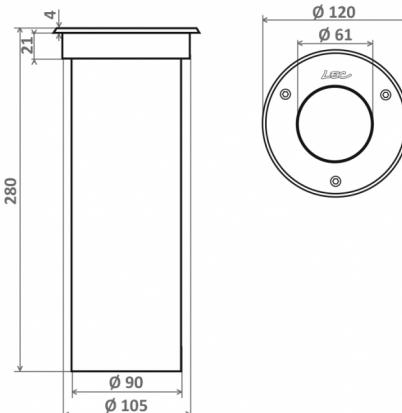

Nombre de LED	4
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/1830k-lucerne-r851>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : 892 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 525 g

Options d'effets lumineux

Option quadrichromie

Orientable sur 1 axe

Fenêtre plane transparente

Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

Longueur de câble 1 m

Intégré : 24V-PWM
 Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Intégré : 230V-Non dimmable

Matériaux

AL Aluminium usiné anodisé satiné

INOX Inox 316L

PC Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 Résistant aux chocs de IK10 20J

IP68 Étanche à l'immersion prolongée

1830K LUCERNE

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.
 URL de ce produit : <http://www.lec.fr/1830k-lucerne-r851>

