

1830M LUCERNE

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants.

APPLICATIONS :



- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics



CARACTÉRISTIQUES

Supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule


- LED inclinées et miroir interne pour une vision rasante. Sans saillie sur 360°.
- Corps en aluminium anodisé
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1830K et 1830D)

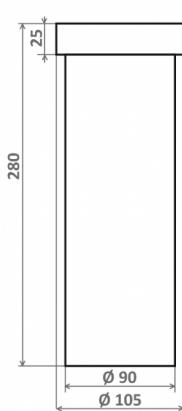

Nombre de LED	16
Type de LED	LED de 5 mm à angle large (H)
Couleur(s)	Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/1830mz-lucerne-r852>

DOMAINE



Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Encastrés de sol sans saillie



Encastrés de sol



Bordures de trottoirs

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 290 g

Options d'effets lumineux



Orientalable sur 1 axe



Faisceau incliné



Fenêtre plane transparente

Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1 m



Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité



Supporte le roulage occasionnel tous véhicules



IK10 Résistant aux chocs de IK10 60J



IP68 Étanche à l'immersion prolongée