

2852H PYRAMIDE

Balise de sol carrée


APPLICATIONS :

- Balisage de cheminements piétons/cycles
- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Signalement d'obstacles (îlots, passages piétons)
- Animation d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

Fenêtre homogène

- Corps en aluminium usiné anodisé satiné
- Fenêtre en verre organique anti-vandalisme
- Visserie en acier 316L
- Sans saillie
- 2 dimensions de pots d'encastrement possibles
- Non orientable

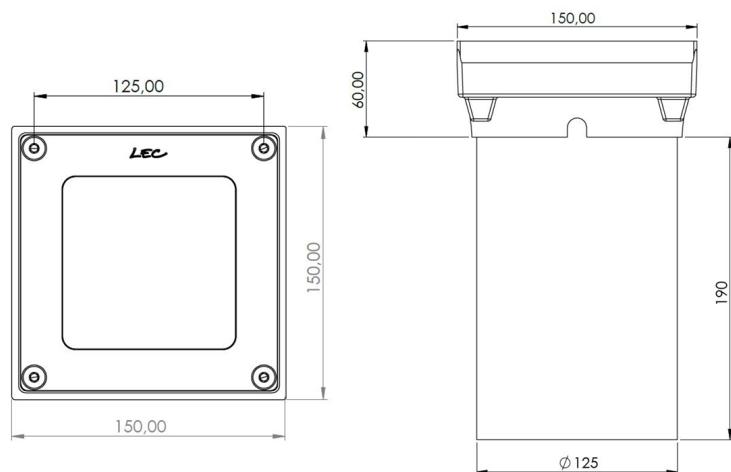

| | |
|---------------|---|
| Nombre de LED | 64 |
| Type de LED | LED CMS à 120° (S) |
| Couleur(s) | Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L) |

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/2852hz-pyramide-r855>

DOMAINE



Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Encastrés de sol sans saillie



Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 1000 g

Options d'effets lumineux



Non orientable



Fenêtre plane homogène

Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1 m

Intégré : 24V-PWM

Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 Résistant aux chocs de IK10
20J

IP68 Étanche à l'immersion prolongée