

## 2855H METEOR

Version «maxi» de la gamme des encastrés ronds arrasants.


### APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

### CARACTÉRISTIQUES

Fenêtre homogène

- Corps et colerette en aluminium anodisé incolore
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie
- A fixer dans le pot d'enca斯特ment dédié
- Option trichromie disponible

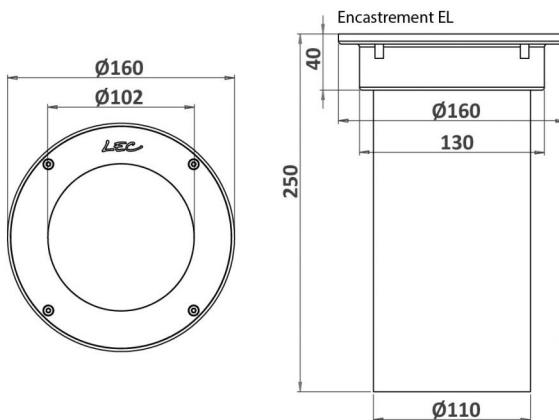

Nombre de LED	45
Type de LED	LED CMS à 120° (S)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :  
<http://www.lec.fr/2855hz-meteor-r859>

### DOMAINE



Balisage

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Encastrés de sol sans saillie



Encastrés de sol

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 590 g

### Options d'effets lumineux



Option trichromie



Non orientable



Fenêtre plane homogène



Animation couleur (option)

### Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1 m



Intégré : 24V-PWM  
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI



Intégré : 230V-Non dimmable

### Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité

**IK10** Résistant aux chocs de IK10  
**60J** 60J

**IP68** Étanche à l'immersion prolongée