

1750K BOURGOGNE

Version «mini» de la gamme des encastrés ronds arrasants. Choix d'effets lumineux pour un balisage sur mesure.
Option trichromie disponible.

APPLICATIONS :


- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

La collarette inox ($\varnothing 50\text{mm}$, épaisseur 3mm) permet de masquer les imperfections de l'encastrement.

- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1750K et 1750DS)
- 3 dimensions de pots d'encastrement possibles
- Supporte le roulage occasionnel de tous types de véhicules (1750 & 1750H)

Corps et presse-étoupe en acier inoxydable 316L. A encastrer dans -1750E065X

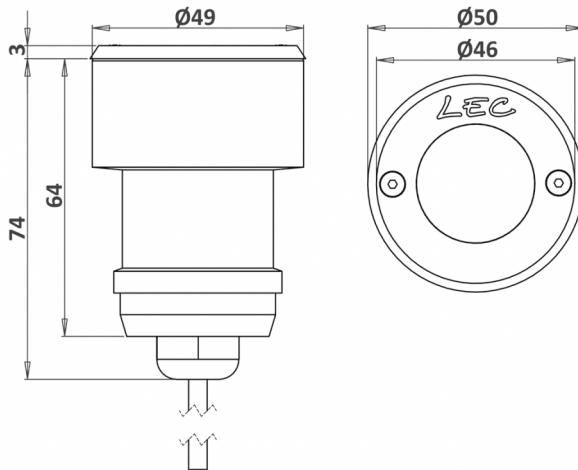

Nombre de LED	3
Type de LED	LED CMS à 120° (S), CMS trichro (A)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), RGB (T)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/1750kz-bourgogne-r907>

DOMAINE



Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Encastrés de sol

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 150 g

Options d'effets lumineux



Option trichromie



Non orientable



Fenêtre plane transparente



Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1 m



Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Inox 316L



Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 Résistant aux chocs de IK10
20J 20J

IP68 Étanche à l'immersion prolongée