

5620 BRUNEI

Barreau lumineux à encastrer sur l'espace public.
Commandable à la longueur voulue (maximum 2 m), il permet les poses individuelles ou en ligne continue.
Longueur minimum = 150 mm
Pose antivandalisme par clippage sans vis.
Nombreuses solutions de pose, d'accessoires, d'interconnectique pour simplifier l'intégration.




APPLICATIONS :

- Balisage décoratif ou sécuritaire d'espaces publics
- Mise en valeur de façade

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en verre organique antivandalisme
- Sans saillie
- Option trichromie disponible
- Fourreau en aluminium anodisé incolore
- Nombreuses solutions de connectique
- 2 Profilés de pose avec accessoires en aluminium extrudé
 - Version encastrement dans le sol avec réservation interne pour passage de câble et interconnectique
 - Version applique compacte Pose unitaire ou en ligne continue

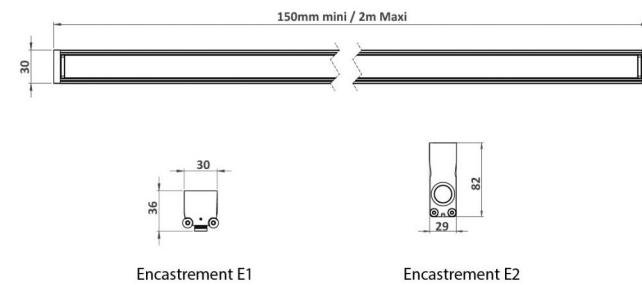

| | |
|---------------|--|
| Nombre de LED | 120, 70 |
| Type de LED | LED CMS à 120° (S), LED CMS haute intensité à 120° (Z), CMS trichro (A) |
| Couleur(s) | Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), RGB (T) |

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/5620z-brunei-r919>

DOMAINE



Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Encastrés muraux



Encastrés de sol sans saillie



Encastrés de sol



Bordures de trottoirs



Mâts

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 730 g/m

Options d'effets lumineux



Option trichromie



Non orientable



Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux



Fenêtre plane transparente



Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage



Longueur de câble Connector

Intégré : 24V-PWM

Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Verre organique anti-vandalisme

Tenue mécanique - Etanchéité



Supporte le roulage des 2 roues



Supporte le roulage occasionnel tous véhicules



IK10 Résistant aux chocs de IK10 60J



IP68 Étanche à l'immersion prolongée