

1530R BORDEAUX


Version «mini» de la gamme des encastrés ronds arrasants. La collerette permet de masquer les imperfections de l'encastrement. Pour des versions avec pots d'encastrement, voir BOURGOGNE.

APPLICATIONS :

- Mise en valeur de détails architecturaux, mobilier urbains, petites végétations...
- En pose murale, éclairage de pistes cyclables, cheminement piétonniers, escaliers
- Places et espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore (sauf 1530RX)
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- À encastrer et coller dans des murs, des bornes, des mâts ou autres supports.

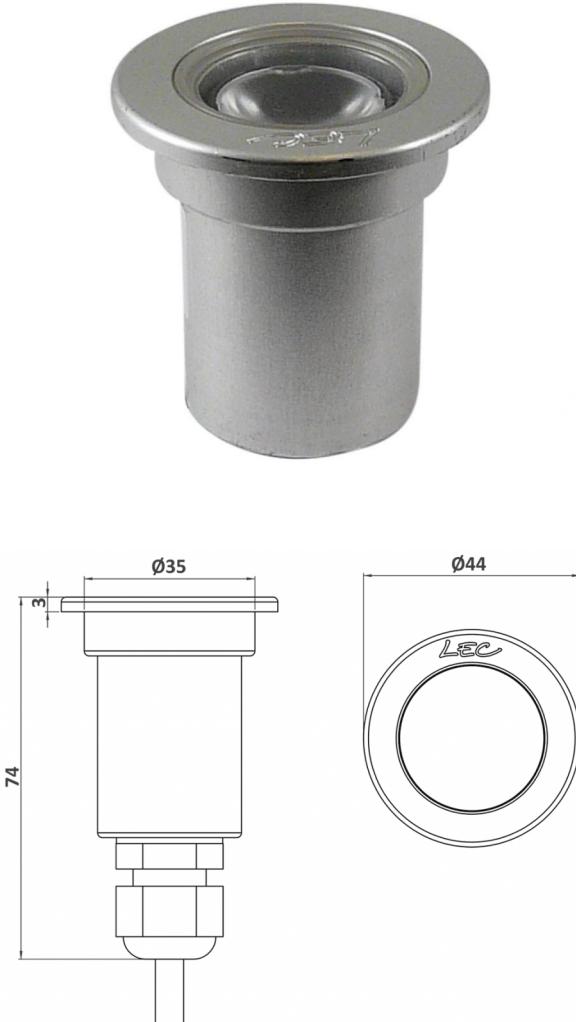

Nombre de LED	1
Type de LED	LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/1530r-bordeaux-r921>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : 223 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

Bordures de trottoirs

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 125 g

Options d'effets lumineux

faisceau dévié 20° (option)

Non orientable

Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux

Fenêtre plane transparente

Alimentation - pilotage

Longueur de câble 1 m

Intégré : 24V-PWM

Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

AL Aluminium usiné anodisé satiné

PC Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité

IK10 Résistant aux chocs de IK10

60J

IP68 Étanche à l'immersion prolongée

1530R BORDEAUX

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.
 URL de ce produit : <http://www.lec.fr/1530r-bordeaux-r921>

