

1530RH BORDEAUX

Version «mini» de la gamme des encastrés ronds arrasants. La collerette permet de masquer les imperfections de l'encastrement. Choix d'effets lumineux pour un balisage sur mesure. Option trichromie disponible.


APPLICATIONS :

- Béquille sécurité ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier,...
- Animation d'espaces publics

CARACTÉRISTIQUES

Balise à lumière homogène

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore (sauf 1530RX)
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- À encastrer et coller dans des murs, des bornes, des mâts ou autres supports.

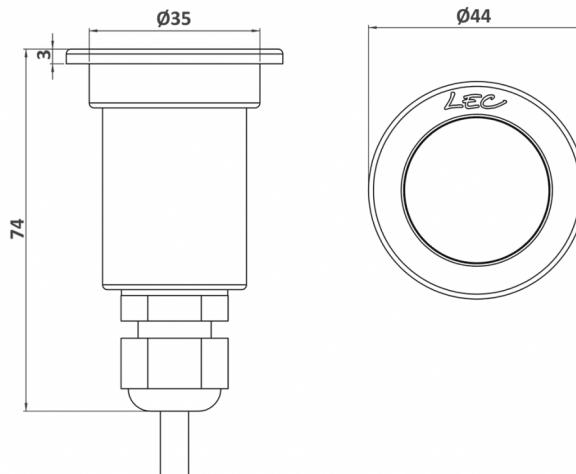

Nombre de LED	3, 1
Type de LED	LED CMS à 120° (S), LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/1530rhz-bordeaux-r968>

DOMAINE



Balisage

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Encastrés muraux



Bordures de trottoirs



Mâts

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 125 g

Options d'effets lumineux



Option trichromie



Non orientable



Fenêtre plane homogène



Fenêtre plane transparente



Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1 m



Intégré : 24V-PWM
Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24-DALI

Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



PC Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

Tenue mécanique - Etanchéité



IK10 Résistant aux chocs de IK10 60J



IP68 Étanche à l'immersion prolongée