

## 1750H BOURGOGNE

Version «mini» de la gamme des encastrés ronds arrasants. Choix d'effets lumineux pour un balisage sur mesure.  
Option trichromie disponible.


### APPLICATIONS :

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

### **CARACTÉRISTIQUES**

Fenêtre homogène  
Corps en aluminium usiné anodisé incolore

- Fenêtre en verre organique anti-vandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- Sans saillie (sauf 1750K et 1750DS)
- 3 dimensions de pots d'enca斯特rement possibles
- Supporte le roulage occasionnel de tous types de véhicules (1750 & 1750H)

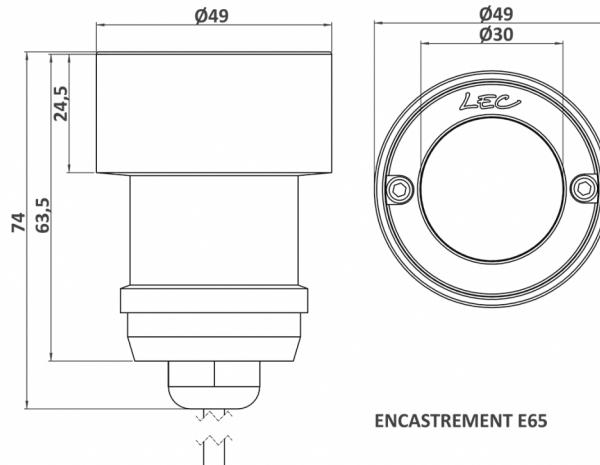

Nombre de LED	3
Type de LED	LED CMS à 120° (S), CMS trichro (A)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), RGB (T)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :  
<http://www.lec.fr/1750hz-bourgogne-r969>

### DOMAINE



Balisage

### CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT



Encastrés de sol sans saillie



Encastrés de sol



Bordures de trottoirs

### CARACTÉRISTIQUES

Poids : 120 g

### Options d'effets lumineux



Option trichromie



Non orientable



Fenêtre plane homogène



Animation couleur (option)

### Alimentation - pilotage



Longueur de câble 1 m



Intégré : 24V-PWM



Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

### Matériaux



Aluminium usiné anodisé satiné



Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

### Tenue mécanique - Etanchéité



Supporte le roulage occasionnel tous véhicules



IK10

Résistant aux chocs de IK10 60J



Étanche à l'immersion prolongée