

5620S BRUNEI

Barreau lumineux à encastrer sur l'espace public. Commandable à la longueur voulue (maximum 2 m), il permet les poses individuelles ou en ligne continue. Longueur minimum = 150 mm. Pose antivandalisme par clippage sans vis. Nombreuses solutions de pose, d'accessoires, d'interconnectivité pour simplifier l'intégration.




APPLICATIONS :

- Main courante éclairante
- Éclairage de tablier de pont
- Éclairage direct ou indirect d'espace public

CARACTÉRISTIQUES

Éclairage diffusant

- Profil en verre organique antivandalisme
- Sans saillie
- Option trichromie disponible
- Fourreau en aluminium anodisé incolore
- Nombreuses solutions de connectique
- 2 Profilés de pose avec accessoires en aluminium extrudé
 - Version enca斯特rement dans le sol avec réservation interne pour passage de câble et interconnectivité
 - Version applique compacte
- Pose unitaire ou en ligne continue

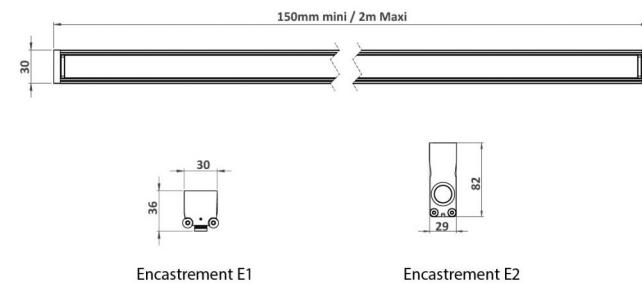

Nombre de LED	120
Type de LED	LED CMS à 120° (S), LED CMS haute intensité à 120° (Z)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :
<http://www.lec.fr/5620s-brunei-r971>

DOMAINE

Éclairage

Flux de référence : 1162 lm

Cette valeur, obtenue en sortie de luminaire, correspond à l'optimum de nombre et de type de LED, pour un blanc froid (6000K)

CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT

-  Encastrés muraux
-  Encastrés de sol sans saillie
-  Encastrés de sol
-  Bordures de trottoirs

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 730 g/m

Options d'effets lumineux

-  Option trichromie
-  Non orientable
-  Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
-  Fenêtre plane dépolie (option)
-  Animation couleur (option)

Alimentation - pilotage

-  Longueur de câble Connector
-  Intégré : 24V-PWM
-  Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

Matériaux

-  Aluminium usiné anodisé satiné
-  Verre organique anti-vandalisme


Tenue mécanique - Etanchéité

-  Supporte le roulage des 2 roues
-  Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
-  IK10 Résistant aux chocs de IK10 60J
-  Étanche à l'immersion prolongée

5620S BRUNEI

Cette fiche présente toutes les optiques possibles pour ce produit, sous réserve de compatibilité avec le nombre de LED.
URL de ce produit : <http://www.lec.fr/5620s-brunei-r971>

Schéma optique à venir



45

120